



PM MODIFICHE SRL Unipersonale
Via Amicizia, 15
36027 Rosà (VI)
Tel/Fax 0424/219292
e-mail: myfun@pmmodifiche.it
www.myfungiochi.it
P.IVA 02326230246

STACCIONATA ASIAGO




INTERASSE 200/300 CM.

Staccionata in pino impregnato in autoclave, composta da montanti Ø12X125 cm. (h 100 cm. fuori terra) con sella sulla testa superiore e foro passante Ø8 cm. Sulla sella trova alloggio un corrente superiore Ø12X200/300 cm. fissato ai pilastri. Traverso inferiore passante in palo Ø8X200/300 cm. Fascette in acciaio inox. Viteria zincata.

IL NOSTRO LAVORO E' COSTRUIRE DIVERTIMENTO

STACCIONATA LEVICO

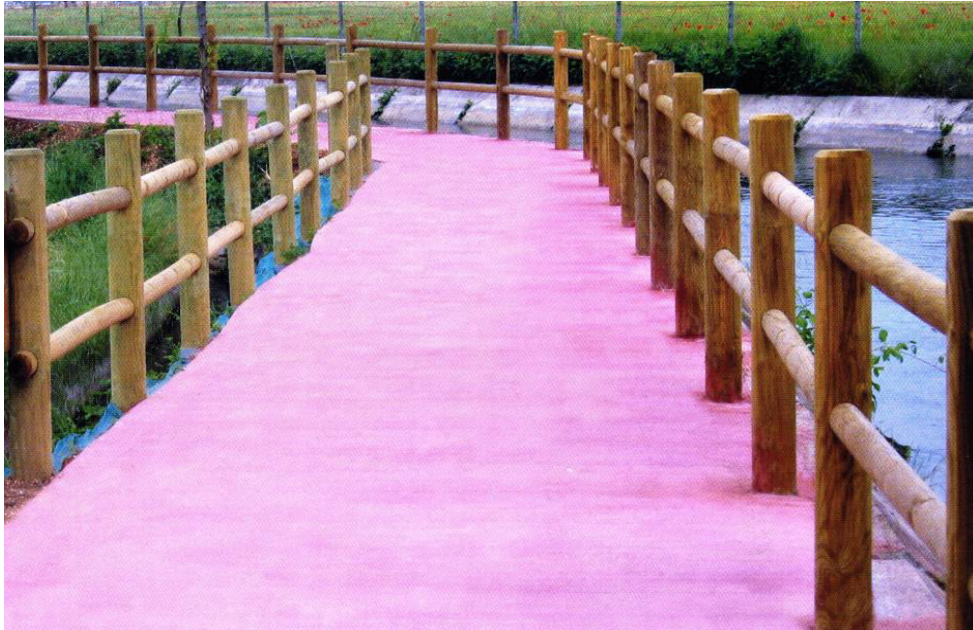

INTERASSE 200/300 CM.

Staccionata in pino impregnato in autoclave, composta da montanti $\text{\O}12 \times 125$ cm. (h 100 cm. fuori terra) con n° 2 fori passanti $\text{\O}8$ cm. Traversi passanti in palo $\text{\O}8 \times 200/300$ cm. Viteria zincata.

STACCIONATA VALVERDE



INTERASSE 200/300 CM.

Staccionata in pino impregnato in autoclave, composta da montanti $\text{\O}12 \times 125$ cm. (h 100 cm. fuori terra) con sella sulla testa superiore e n° 2 fori passanti $\text{\O}8$. Sulla sella trova alloggio un corrente superiore $\text{\O}12 \times 200/300$ cm. fissato ai pilastri. Traversi inferiori passanti in palo $\text{\O}8 \times 200/300$ cm. Fascette in acciaio inox. Viteria zincata.

STACCIONATA LAVARONE



INTERASSE 200/300 CM.

Staccionata in pino impregnato in autoclave, composta da montanti $\text{\O}12 \times 125$ cm. (h 100 cm. fuori terra) con n° 3 fori passanti $\text{\O}8$ cm. Traversi passanti in palo $\text{\O}8 \times 200/300$ cm. Viteria zincata.

STACCIONATA ENEGO



INTERASSE 200 CM.

Staccionata in pino impregnato in autoclave, composta da montanti Ø10X125 cm. (h 100 cm. fuori terra) con sella sulla testa superiore. Sulla sella trova alloggio un corrente superiore Ø10X200 cm. fissato ai pilastri. Diagonale Ø10X225 cm. con selle che vanno in appoggio sul montante. Fascette in acciaio inox. Viteria zincata.

STACCIONATA GALLIO



INTERASSE 200 CM.

Staccionata in pino impregnato in autoclave, composta da montanti $\varnothing 12 \times 125$ cm. (h 100 cm. fuori terra) con n° 1 foro passante $\varnothing 8$ cm. e n° 4 fori ciechi. Traverso superiore passante in palo $\varnothing 8 \times 200$ cm. Diagonali, che trovano alloggio sui fori ciechi del montante, in palo $\varnothing 8 \times 225$ cm. con incastro centrale. Viteria zincata.

RECINZIONE IN LARICE CON DOGHE IN POLIETILENE



INTERASSE 200 CM.

Composta da Montanti in legno di larice sez 70 x 70 altezza mm 1330 (h 100 cm. fuori terra) con tappi copri palo in polietilene, due correnti in legno di larice sez 70 x 42 lunghezza mm 2000. Doghe in polietilene colorato sp 10 mm.