



By PM MODIFICHE

PM MODIFICHE SRL Unipersonale

Via Amicizia 15 – 36027 Rosà (VI)

Tel-fax: 0039-0424-219292

e-mail: myfun@pmmodifiche.it

www.myfungiochi.it

P.IVA 02326230246

TRE TORRI H. 145-195-145 - COD MF 932 - LINEA CITY



Gioco per parco realizzato in legno di LARICE montano a crescita lenta lamellare sezione cm 9 x 9, pedane di calpestio in tavole di larice con profilo antisdrucchiolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato a forno, pannelli laterali realizzati in legno di larice sp. Cm 7 x 4 pannelli in polietilene colorato di adeguato spessore mm15, tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore su telaio curvo di larice lamellare, viteria zincata, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

composto da:- Prima torre quadrata con tetto, pedana di partenza h. 145 cm., 1 pannello di protezione realizzato in legno e polietilene, 1 scala con struttura portante in polietilene gradini in tavole di larice antisdrucchiolo, corrimano con balaustre di sicurezza in polietilene di vari colori h. 145 cm, 1 scivolo in polietilene colorato con doppia corsia di scorrimento H. 145 cm, completo di barra di sicurezza in acciaio inox. -1Ponte fisso inclinato, di collegamento con la seconda torretta, struttura realizzata con profili lamellari di larice sez. cm 7 x 9 e 4 x 9 piano di calpestio in tavole di larice con profilo antisdrucchiolo, corrimano in larice, con balaustre di sicurezza in polietilene di vari colori, collegamento con le pedane delle torrette mediante staffe ad L in acciaio inox, viteria zincata.

-Seconda torre quadrata con tetto, pedana di partenza h. 195 cm., 1 pannello di protezione realizzato in legno e polietilene, 1 scivolo a tubo in polietilene colorato di grosso spessore H. 195 cm.

-1 Ponte Tibetano inclinato, di collegamento con la terza torretta, realizzato con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 18, gli incroci

IL NOSTRO LAVORO E' COSTRUIRE DIVERTIMENTO


verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza, e viteria zincata, collegamento con le pedane delle torrette mediante staffe ad L in acciaio inox, viteria zincata.

-Terza torre quadrata con tetto, pedana di partenza h. 145 cm., 2 pannelli di protezione realizzati in legno e polietilene, 1 scivolo in polietilene colorato con doppia corsia di scorrimento H. 145 cm, completo di barra di sicurezza in acciaio inox,

Dimensioni 865 x 665 x h. 395 cm.

Area di sicurezza 1210 x 1020 cm.

Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08

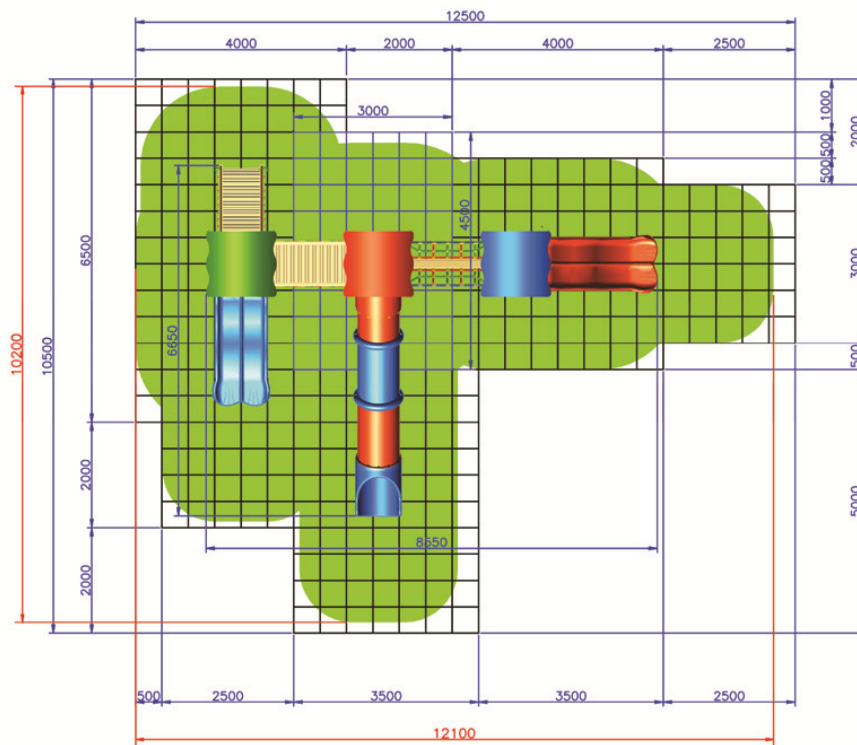

- AREA DI SICUREZZA mq. 71,50**
- PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA**
CONSIGLIATA HIC.cm 145 mq. 66,50
- PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA**
CONSIGLIATA HIC.cm 195 mq. 13,50